
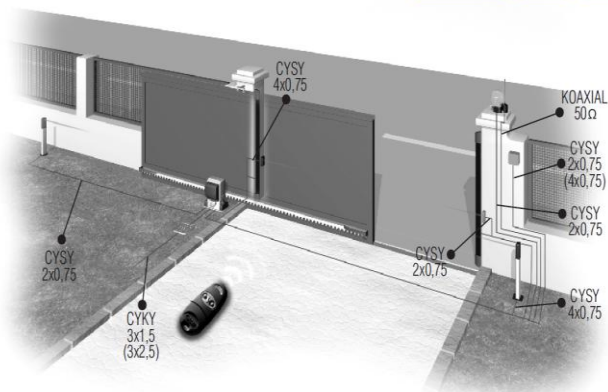


**SERIE BX**

Obsahuje
nabídku
motorů pro
posuvné brány
privátní i menší
průmyslové.

**serie BX - BX-74, BX-78, BX-246**

Motor **BX-74** je navržen pro privátní posuvné brány do **4 m** průjezdní šířky a váhy **400 kg**.
Motor **BX-78** je určen pro privátní a menší průmyslové brány do **800 kg**. Motory jsou napájeny **230V**.
Motor **BX-246** je určen pro privátní a menší průmyslové brány do **800 kg**. Motor je napájen **24V**.



Uvedené **rozměry** a **hmotnosti** posuvných bran jsou platné jen pro brány vedené **na kladkách po kolejnici**. („L“ profil, „O“ profil).
V případě nesených bran („C“ profil) je nutno použití motorů konzultovat s dodavatelem.
U všech sérií motorů pro posuvné brány je možnost částečného otevření pro pěší.

Pohon není vhodný pro otvírání a zavírání do kopce nebo s kopce!

posuvné brány**TECHNICKÉ INFORMACE**

Typ	BX-243	BX-74	BX-78	BX-246
Stupeň ochrany	IP54	IP54	IP54	IP54
Napájecí napětí	230V 50/60 Hz	230V 50/60 Hz	230V 50/60 Hz	230V 50/60 Hz
Napájení motoru	24 D.C.	230V 50/60 Hz	230V 50/60 Hz	24V D.C.
Odběr proudu	7A	2,6A	2,4A	17A
Výkon	170W	200W	300W	400W
Rychlost otvírání	12 m/min	10 m/min	10 m/min	12 m/min.
Účinnost	nepřetržitý provoz	30%	30%	nepřetržitý provoz
Tažná síla	300N	300N	800N	700N
Teplota provozu	-20°C min. +55°C max.	-20°C min. +55°C max.	-20°C min. +55°C max.	-20°C min. +55°C max.