


Stavební připravenost - posuvná samonosná brána - levá

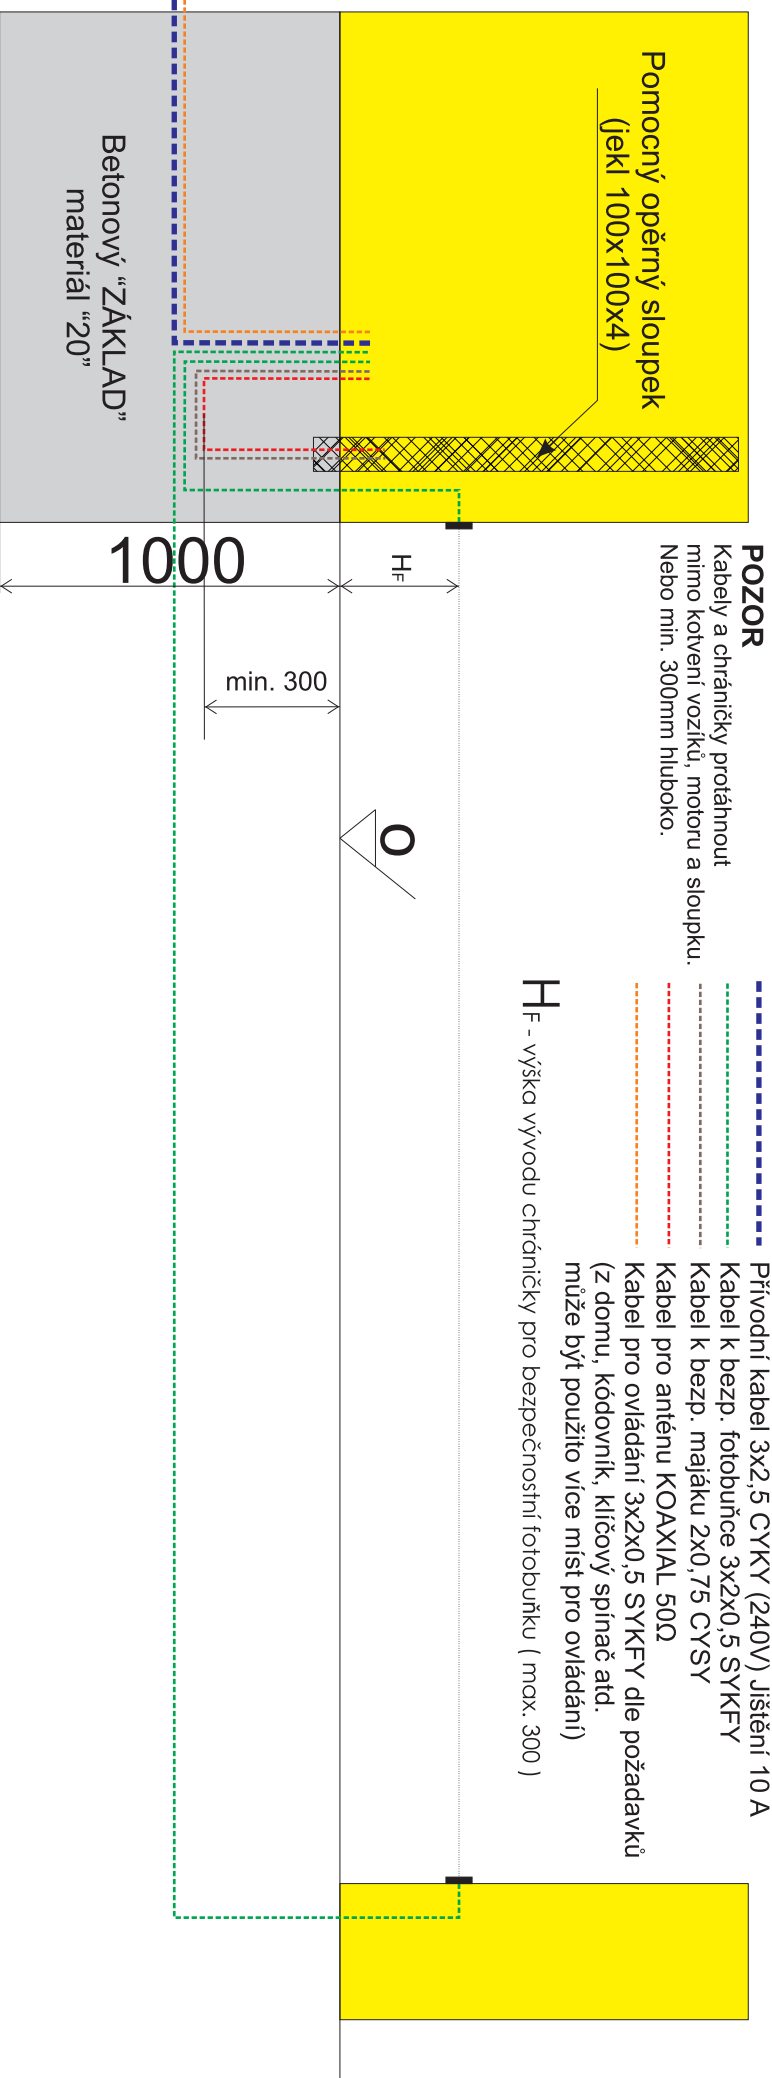


POZOR

Kabely a chráničky protáhnout mimo kotvení vozíků, motoru a sloupku. Nebo min. 300mm hluboko.

- Přívodní kabel 3x2,5 CYKY (240V) Jištění 10 A
- Kabel k bezp. fotobuňce 3x2x0,5 SYKFY
- Kabel k bezp. majáku 2x0,75 CYSY
- Kabel pro anténu KOAXIAL 50Ω
- Kabel pro ovládání 3x2x0,5 SYKFY dle požadavků (z domu, kódovník, klíčov. spínač atd. může být použito více míst pro ovládání)

H_F - výška vývodu chráničky pro bezpečnostní fotobuňku (max. 300)

PŮDORYS

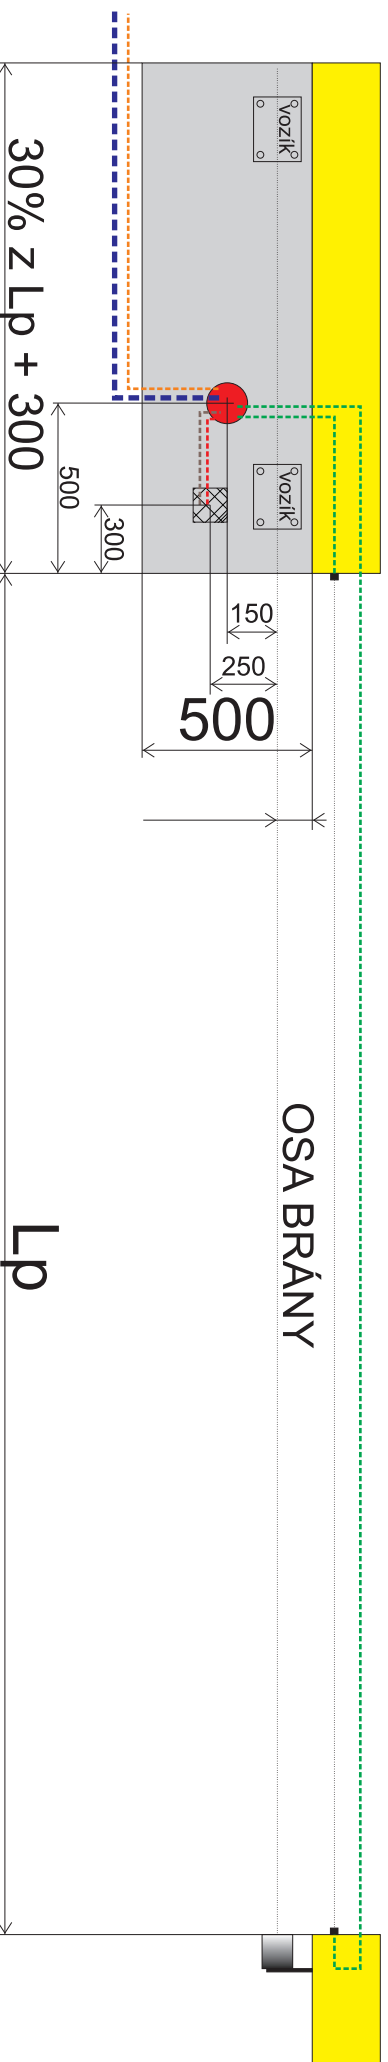

(všechny rozměry uvedeny v milimetrech)

Stavební připravenost - posuvná samonosná brána - pravá

